

Rostfri saxlyftvagn - hygien på rätt nivå

Optimal hygien! De rostfria saxlyftvagnarna är utvecklade för höga miljökrav i nära samarbete med industrikunder med hård miljö och grundlig rengöring. Med denna konstruktion på saxlyftaren minimeras risken för bakterieangrepp.

Hög flexibilitet och effektivitet. Med en och samma lyftvagn kan en lastpall transporteras och lyftas till den rätta arbetshöjden.

Konstruktionen förebygger arbetsskador och förslitning av användaren. Fokus är satt på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett nära samarbete med experter inom både säkerhet och hälsovård.



Tekniska specifikationer

Med saxlyftvagnen kan 1500 kg transporteras och lyftas upp till 470 mm. Från 470 mm är lyftkapaciteten 1000 kg.

Optimal rengöringsvänlighet och motståndskraft tack vare:

- syrafast och el-polerat gaffelchassi (AISI 316L)

HL RF-PLUS: Rostfritt handtag, saxben och pumpkolv.

EHL RF-PLUS: IP54, Rostfri batterikåpa, handtag, saxben och cylinderhus.

HL RF-SEMI: Rostfritt handtag, pumpkolv, axlar och hjulhållare. Övriga delar har en polymer plastbeläggning eller kromatiserade.

EHL RF-SEMI: Rostfritt handtag, axlar och hjulhållare. Övriga delar har en polymer plastbeläggning eller kromatiserade. Batteriindikator extra lackförsäglad.



Optimal säkerhet: Stöbena vid styrhjulen, fotskydd och central placering av alla reglage på handtaget.



Heltäckta gafflar betyder lättare rengöring och färre gömställen för bakterier.




Den manuella saxlyftvagnen finns också i ett explosions-skyddad utförande.

Produkt (mått i mm)	HL 1004 RF-PLUS, HL 1004 RF-SEMI	EHL 1004 RF-PLUS, EHL 1004 RF-SEMI
Kapacitet i kg	1500*	1500*
Lyfthöjd	800	800
Gaffellängd	1200	1200
Bygghöjd	540	540
Gaffelspannvidd	540, 680	540, 680
Längd utan gafflar	340	445
Totallängd	1580	1645
Totalhöjd med handtag	1220	1240
Nedsänkt höjd	90	90
Gaffelbredd	163	163
Styrvinkel	210°	180°
Gångbreddsbehov	1830 (pall: 1200 x 800)	1890 (pall: 1200 x 800)
Lyfthastighet med/utan last		0,05/0,08 m/s
Lyfthastighet normal/quick	10/35 mm pr. pump	
Sänkhastighet	Utan last 0,093 m/s	Med/utan: 0,07/0,05 m/s
Motor		1,2 kW 12 V
Egenvikt med 1140 mm gafflar	125 kg	132 kg (utan batteri)

* Kapaciteten övergår från 1500 kg till 1000 kg vid lyfthöjden 470 mm.



RF-PLUS för livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs stora krav på hygien och rengöring.

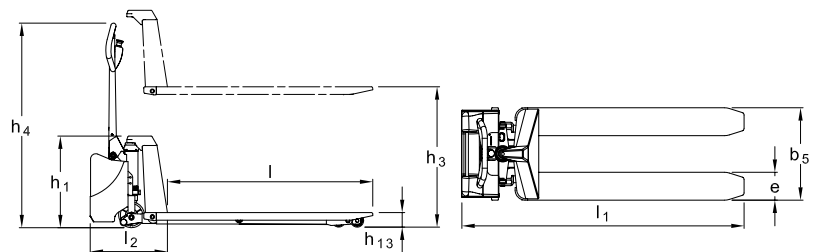

RF-SEMI för livsmedelsindustrin till de områden där hygienkraven är mindre men korrosionsskyddet viktigt.



Ergonomiskt handtag ger användaren ett avslappnat grepp.



Fjärrmanövrering, även trådlös, finns som extra tillbehör (EHL).



Vattenskyddad inkapsling av lyftmotorn (EHL RF-PLUS).

Fråga efter materialspecifikationer eller besök www.logitrans.com. Vi erbjuder också kundpassade lösningar.